



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Перална машина

WAN28170BY

[bg] Наръчник на потребителя и инструкции за монтаж



Можете да намерите допълнителна информация и обяснения онлайн. Сканирайте QR кода на заглавната страница.



Съдържание

1 Безопасност	3	8 Бутони	19
1.1 Общи указания	3	9 Програми	20
1.2 Употреба по предназначени- е	3	10 Принадлежности	24
1.3 Ограничение на кръга от пот- ребители	4	11 Пране	25
1.4 Сигурен монтаж	4	11.1 Подготвяне на дрехите	25
1.5 Сигурна употреба	6	11.2 Знак за грижа върху етикети- те	25
1.6 Сигурно почистване и под- дръжка	8	12 Перилен препарат и препарат за поддръжка	25
2 Предотвратяване на материал- ни щети	9	13 Основни положения при работа с уреда	26
3 Опазване на околната среда и икономия	10	13.1 Включване на уреда	26
3.1 Предаване на опаковката за отпадъци	10	13.2 Настройване на програма ...	26
3.2 Пестене на енергия и ресур- си	10	13.3 Отваряне на вратата	26
3.3 Режим на пестене на енерги- я	10	13.4 Дрехи поставете	26
4 Разполагане и свързване	10	13.5 Поставяне на помощ при до- зиране	26
4.1 Разопаковане на уреда	10	13.6 Използване на помощ при дозиране	27
4.2 Окомплектовка на доставка- та	11	13.7 Пълнене на перилен препа- рат и препарат за поддръж- ка	27
4.3 Изисквания към мястото за разполагане	11	13.8 Стартериране на програмата ...	28
4.4 Отстранете транспортните планки	12	13.9 Накисване на пране	28
4.5 Свързване на уреда	13	13.10 Допълване с дрехи	28
4.6 Нивелиране на уреда	14	13.11 Прекъсване на програма- та	28
5 Преди първата употреба	15	13.12 Продължаване на програма- при задържане на изплаква- нето	28
5.1 Стarterиране на празен ход	15	13.13 Изваждане на дрехите	28
6 Запознаване	16	13.14 Изключване на уреда	28
6.1 Уред	16	14 Защита от деца	29
6.2 Чекмедже за перилен препа- рат	16	14.1 Активиране на защитата от деца	29
6.3 Обслужващ панел	17	14.2 Деактивиране на защитата от деца	29
7 Дисплей	17	15 Основни настройки	29

15.1 Общ преглед на основните настройки	29
15.2 Промяна на основните настройки	29
16 Почистване и поддръжка	30
16.1 Почистване на барабана	30
16.2 Почистване на отделението за перилен препарат	30
16.3 Почистване на помпата за мръсна вода	31
16.4 Почистване на гумения маншет	33
17 Отстраняване на неизправности	33
17.1 Аварийно отваряне	39
17.2 Рестартиране на уреда.	39
18 Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци	39
18.1 Демонтаж на уреда	39
18.2 Поставяне на транспортните планки	39
18.3 Повторно въвеждане на уреда в експлоатация	40
18.4 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди ...	40
19 Отдел по обслужване на клиенти	40
19.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)	41
20 Разходни стойности	41
21 Технически данни	42

1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-долу.

1.1 Общи указания



- Прочетете внимателно това ръководство.
- Запазете ръководството, както и продуктовата информация, за по-нататъшна справка или за следващите собственици.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Използвайте уреда само:

- за изпиране на текстил, годен за машинно пране, и вълна за ръчно пране според етикета за употреба.
- с чешмияна вода и обикновени подходящи за перални машини препарати за пране и поддръжка.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- до височина от 4000 m над морското равнище.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 3 години и домашни животни далеч от уреда.

1.4 Сигурен монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Неправилно инсталиране представлява опасност.

- ▶ Свързвайте и експлоатирайте уреда само в съответствие с данните на фабричната табелка.
 - ▶ Уредът трябва да се свързва към електрическа мрежа с променлив ток единствено посредством инсталиран според правилата заземен контакт.
 - ▶ Системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация трябва да е инсталирана съгласно изискванията. Инсталацията трябва да има достатъчно голямо напречно сечение на проводниците.
 - ▶ При употреба на прекъсвач с дефектнотокова защита използвайте само тип със знак .
 - ▶ Никога не захранвайте уреда посредством външно комутационно устройство, напр. таймер или дистанционно управление.
 - ▶ Ако уредът е вграден, щепселт на кабела за свързване към мрежата трябва да е свободно достъпен, или ако не е възможен свободен достъп, в положената неподвижно електрическа инсталация трябва да се вгради разделително приспособление съгласно разпоредбите за монтаж.
 - ▶ При разполагане на уреда не допускайте притискане или повреждане на кабела за свързване към мрежата.
- Повредена изолация на кабела за свързване към мрежата представлява опасност.
- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с източници на топлина или горещи части на уреда.

- ▶ Никога не допускайте контакт на кабела за свързване към мрежата с остри върхове или ръбове.
- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте и не променяйте кабела за свързване към мрежата.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!**

Употребата на удължен кабел за свързване към мрежата и неразрешени адаптери представлява опасност.

- ▶ Не използвайте разклонители или удължители.
- ▶ Използвайте само разрешени от производителя адаптери и кабели за свързване към мрежата.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата е твърде къс и не е наличен по-дълъг кабел за свързване към мрежата, се свържете със специализирана фирма за електротехнически услуги, за да адаптирате домашната разпределителна мрежа.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!**

Високото тегло на уреда може да доведе до наранявания при повдигане.

- ▶ Не повдигайте сами уреда.

Ако този уред се постави неправилно в колона от пералня и сушилня, уредът отгоре може да падне.

- ▶ Поставяйте сушилнята върху пералня само със свързващ комплект от производителя . Друг метод за монтаж не се допуска.
- ▶ Не поставяйте уреда в колона от пералня и сушилня, ако производителят на сушилнята не предлага подходящ свързващ комплект.
- ▶ Не използвайте уреди от различни производители и с различна дълбочина и широчина в колона от пералня и сушилня.
- ▶ Не поставяйте колона от пералня и сушилня върху подиум, уредите могат да се наклонят.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

⚠ **ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!**

Уредът може по време на работа да вибрира или да се движи.

- ▶ Поставете уреда върху чиста, равна и здрава повърхност.
- ▶ Уредът трябва да се нивелира с крачетата и с нивелир.

При неправилно прекарани маркучи и електрически кабели е налице опасност от спъване.

- ▶ Прекарвайте маркучите и електрическите кабели така, че да няма опасност от спъване.

Ако уредът се премества за изпъкналите компоненти, като напр. вратичката, частите могат да се счупят.

- ▶ Не премествайте уреда за изпъкналите компоненти.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от порязване!

Острите ръбове по уреда могат при допир да доведат до срязвания.

- ▶ Не докосвайте уреда по острите ръбове.
- ▶ Използвайте защитни ръкавици при монтаж и транспорт на уреда.

1.5 Сигурна употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не използвайте повреден уред.
- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хващайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители и затворете водопроводния кран.
- ▶ Свържете се с отдела по обслужване на клиенти.
→ Страница 40

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ Използвайте уреда само в затворени помещения.
- ▶ Никога не излагайте уреда на силна топлина и влага.
- ▶ За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пари или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от увреждане на здравето!

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.

- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищожете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

При центрофугиране на по-големи, водонепропускливи дрехи може да се получи дисбаланс и да се стигне до наранявания.

- ▶ Не перете и не центрофугирайте по-големи, водонепропускливи части пране като одеяла или подложки за матраци в уреда.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!**

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!**

При консумиране препаратите за пране и поддръжка могат да доведат до натравяне.

- ▶ При поглъщане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- ▶ Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от експлозия!**

Когато пране е било предварително третирано със запалими почистващи препарати, то може да доведе до експлозия.

- ▶ Изплаквайте добре с вода преди прането предварително третираните дрехи.

⚠ **ВНИМАТЕЛНО – Опасност от нараняване!**

При качване или покатерване по уреда работният плот може да се счупи.

- ▶ Не се качвайте или катерете по уреда.

При стъпване или подпиране на отворената врата уредът може да се наклони.

- ▶ Не сядайте и не се подпирайте върху вратата на уреда.
- ▶ Не поставяйте предмети върху вратата на уреда.

При посягане към въртящия се барабан са възможни наранявания на ръцете.

- ▶ Преди посягане изчакайте пълното спиране на барабана.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от изгаряне с гореща вода!

При пране с високи температури сапунената луга е гореща.

- Не докосвайте горещия перилен разтвор.

⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от химически изгаряния!

При отваряне на чекмеджето за перилен препарат перилният препарат и препарат за поддръжка могат да се изпърскат от уреда.

Контакт с очите или кожата може да доведе до дразнене.

- При контакт с перилни препарати или препарати за поддръжка изплакнете очите или кожата добре с чиста вода.
- При погъщане по невнимание потърсете лекарски съвет.
- Съхранявайте препаратите за пране и поддръжка на недостъпни за деца места.

1.6 Сигурно почистване и поддръжка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- Никога не променяйте технически уреда или свойствата му.
- Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- Преди почистването изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- За почистване на уреда не използвайте машини за почистване с пара или с високо налягане, маркучи или пръскачки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Използването на неоригинални резервни части и принадлежности е опасно.

- Използвайте само оригинални резервни части и оригинални принадлежности на производителя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от отравяне!

При използване на съдържащи разтворител почистващи средства могат да се образуват отровни пари.

- ▶ Не използвайте почистващи препарати, съдържащи разтворители.

2 Предотвратяване на материални щети

ВНИМАНИЕ

Грешното дозиране на омекотители, перилни препарати, препарати за поддръжка и почистващи средства може да влоши функционирането на уреда.

- ▶ Спазвайте препоръките за дозиране на производителите.

Превишаването на максималното количество натоварване влошава функционирането на уреда.

- ▶ Максималното количество на натоварване за всяка програма трябва да се спазва и да не се превишава.

→ "Програми", Страница 20

Уредът е обезопасен за транспорта с транспортни планки.

Неотстранените транспортни обезопасявания могат да доведат до материална щета и повреда на уреда.

- ▶ Преди въвеждане в експлоатация отстранете напълно всички транспортни планки и ги съхранете.
- ▶ Преди всеки транспорт монтирайте напълно всички транспортни планки, за да избегнете щети при транспорта.

Неправилното свързване на подаващия маркуч за вода може да доведе до материални щети.

- ▶ Затегнете на ръка винтовете при подаващия маркуч за вода.
- ▶ По възможност свържете подаващия маркуч за вода към водопроводния кран директно без допъл-

нителни свързващи елементи като адаптер, удължители или вентили.

- ▶ Внимавайте вътрешният диаметър на водопроводния кран да е минимум 17 mm.
- ▶ Внимавайте дължината на резбата при присъединяването към водопроводния кран да е минимум 10 mm.

Твърде ниско или твърде високо водно налягане може да наруши функционирането на уреда.

- ▶ Уверете се, че налягането на водата на водоснабдителното съоръжение възлиза на минимум 100 kPa (1 bar) и максимум 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Ако налягането на водата превишава посочената максимална стойност, между връзката за питейна вода и комплекта маркучи на уреда трябва да се инсталира редукционен клапан.
- ▶ Не свързвайте уреда към смесителната батерия на водонагревател без налягане.

Променени или повредени водни маркучи могат да доведат до материални щети и повреди на уреда.

- ▶ Никога не прегъвайте, не притискайте, не променяйте и не прерязвайте водни маркучи.
- ▶ Използвайте само включени в окомплектовката на доставката водни маркучи или оригинални резервни маркучи.
- ▶ Никога не използвайте повторно употребявани водни маркучи.

bg Опазване на околната среда и икономия

Работа със замърсена или твърде топла вода може да доведе до материални щети и щети по уреда.

- ▶ Уредът да се използва изключително и само със студена питейна вода.

Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.

- ▶ Не използвайте агресивни или абразивни почистващи средства.
- ▶ Не използвайте почистващи средства с високо съдържание на алкохол.
- ▶ Не използвайте твърди абразивни гъби или гъби за чистене.
- ▶ Уредът да се почиства само с вода и мека, влажна кърпа.
- ▶ При контакт с уреда веднага отстранявайте всички остатъци от перилен препарат, остатъци от спрейове или други остатъчни субстанции.

- Дозирайте перилния препарат съгласно степента на замърсяване на прането. Дозиране на перилен препарат
- Температурата на пране да се намали при леко и нормално замърсано пране.
- Настройте максималните обороти на центрофугиране, ако прането след това трябва да се суши в сушилнята.
- Перете дрехите без предпране.

3.3 Режим на пестене на енергия

Ако не използвате уреда за кратко, уредът автоматично преминава в режим на пестене на енергия. Всички индикации угасват и **Start / Reload**  мига.

Режимът на пестене на енергия се прекратява като подновите работата с уреда.

3 Опазване на околната среда и икономия

3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според видя.

3.2 Пестене на енергия и ресурси

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко ток и вода.

- Използвайте програми с ниски температури и дълги времена на пране и максимално количество на зареждане. → Страница 20

4 Разполагане и свързване

4.1 Разопаковане на уреда

ВНИМАНИЕ

Останалите в барабана предмети, които не са предвидени за работа в уреда, могат да доведат до материални щети и щети по уреда.

- ▶ Преди използване отстранявайте тези предмети и доставените при надлежности от барабана.

1. Отстранете опаковъчния материал и защитните опаковки напълно от уреда.
→ "Предаване на опаковката за отпадъци", Страница 10
2. Проверявайте уреда за видими щети.
3. Отворете вратата. → Страница 26

4. Извадете принадлежностите от барабана.
5. Затворете вратата.

4.2 Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.

ВНИМАНИЕ

Работа с непълна или дефектна принадлежност може да повреди функцията на уреда или да доведе до материални щети и щети по уреда.

- Не използвайте уреда с непълна или дефектна принадлежност.
- Сменете съответната принадлежност преди използване на уреда.
→ "Принадлежности",

Страница 24

Забележка: При уреда фабрично е извършен функционален тест. При това в уреда могат да се образуват петна от вода, които се отстраняват след първото пране.

Доставката включва:

- Пералня
- Съпътстващи документи
- Транспортни обезопасявания
→ *Страница 12*
- Капаче¹
- Маркуч за чиста вода
→ *Страница 13*

4.3 Изисквания към мястото за разполагане

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар!

Уредът съдържа токопроводящи части.

Докосването на токопроводящи части е опасно.

- Не използвайте уреда без покривната повърхност.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване!

При използване върху цокъл уредът може да се наклони.

- Задължително закрепете крачетата на уреда преди въвеждане в експлоатация върху цокъл с планките → *Страница 24* от производителя.

ВНИМАНИЕ

Замръзващата остатъчна вода в уреда може да доведе до щети по уреда.

- Не поставяйте и не използвайте уреда в области, на които може да замръзне или на открито.

Ако уредът се наклони на повече от 40°, остатъчната вода от уреда може да изтече и да причини материални щети.

- Внимателно накланяйте уреда.
- Транспортирайте уреда в изправено положение.

Място за разполагане – Изисквания

Основа




Закрепете уреда с планки
→ *Страница 24*.

Поставка от дървени летви

Поставете уреда върху водоустой-


¹ Броят на капачетата варира в зависимост от модела.

Място за разполагане – Изисквания




чива дървена плоскост (дебелина мин. 30 mm), която е здраво завинтена върху пода.

Кухненска ниша



Уредът да се поставя само под цялостен и здраво свързан със съседните шкафове работен плот. Необходима ширина на нишата: 60 см.

Върху стена




Не захващайте присъединителни проводници и маркучи между стена-та и уреда.

4.4 Отстранете транспортните планки


Уредът е обезопасен за транспорт с транспортни планки от задната страна на уреда.

Забележка: Съхранявайте винтовете на транспортните планки и втулките за по-късно транспортиране.


1. Отстранете маркуча ① и кабела за свързване към мрежата ② от държачите.

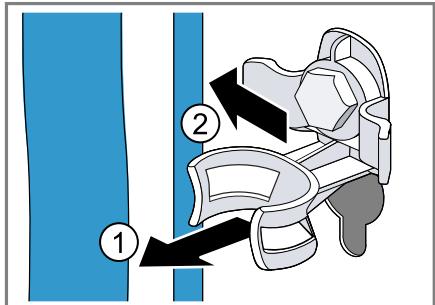

2. Всичките 4 винта на транспортните обезопасявания се развиват ① и свалят ② с гаечен ключ размер 13.

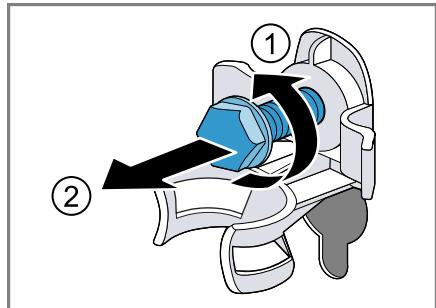


3. 4-те втулки да се свалят.

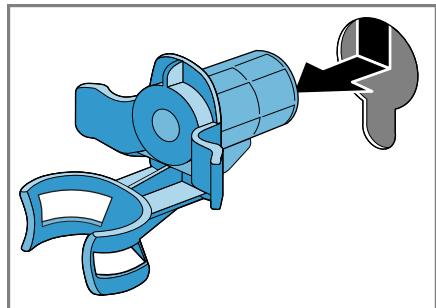


4. Поставете капачето и го избутайте надолу.

Забележки

- Обърнете внимание на броя капачета в окомплектовката на доставката
- При четири капачета в окомплектовката на доставката поставете капачетата в четирите отвора за транспортните укрепвания.

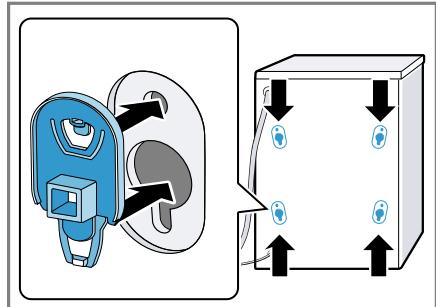

- При едно капаче в окомплектовата на доставката поставете капачето в долния ляв отвор за транспортното укрепване.

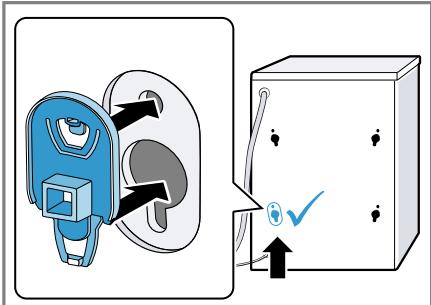

Забележка: За да използвате транспортните обезопасявания за транспорт в уреда, извършете тези стъпки в обратна последователност.

4.5 Свързване на уреда


Затваряне на водопроводния кран

ВНИМАНИЕ


Неправилното свързване на подаващия маркуч за вода може да доведе до материални щети.

- Затегнете на ръка винтовете при подаващия маркуч за вода.

1. Свържете маркуча за вода към уреда.

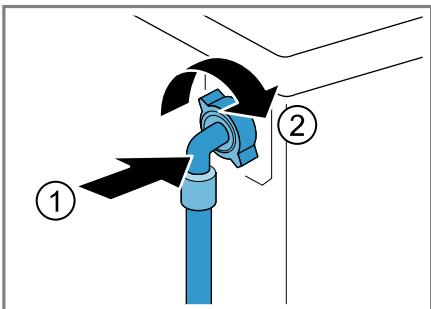

2. Свържете маркуча за с вода към водопроводния кран ($26,4\text{ mm} = \frac{3}{4}\text{''}$).

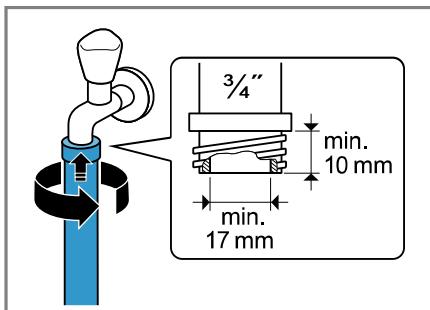

3. Внимателно отворете водопроводния кран и проверете дали места-та на свързване са уплътнени.

Видове на свързване мръсна вода

Информацията ще Ви помогне да свържете този уред към мръсната вода.

ВНИМАНИЕ

При изпомпване маркучът за мръсна вода е под налягане и може да се разхлаби от инсталационото място на свързване.


- Обезопасете маркуча за мръсна вода срещу неволно разхлабване. При запущен мръсен канал може мръсната вода да потече обратно в уреда.
- Преди работа на уреда се уверя- вайте, че мръсната вода се източ- ва бързо и отстранете запушвания- та.

Забележка: Съблюдавайте височините на изпомпване.


Максималната височина на изпомпва- не възлиза на 100 см.

Сифон


Обезопасете местата на свързване със скоба за мар- куч (24-40 mm).



Мивка




Пластмасова тръба с гумена муфа или канализационна шахта




Фиксирайте маркуч за мръсната вода със скоба и го обезопасете.
→ "Принадлежности", Страница 24

Фиксирайте маркуч за мръсната вода със скоба и го обезопасете.
→ "Принадлежности", Страница 24

- Развийте контрагайките по посока на часовника с гаечен ключ размер 17.

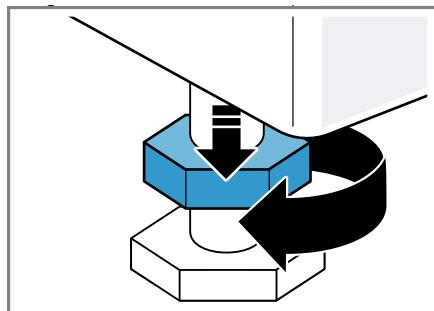


- За да изравните уреда, завъртете краката на уреда. Проверете нивелирането с нивелир.

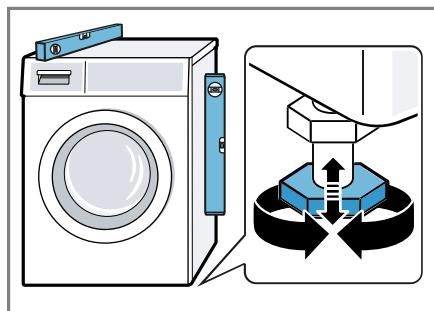

Всички опори на уреда трябва да са разположени стабилно на пода.

- Затегнете контрагайките с гаечен ключ размер 17 на ръка срещу корпуса.

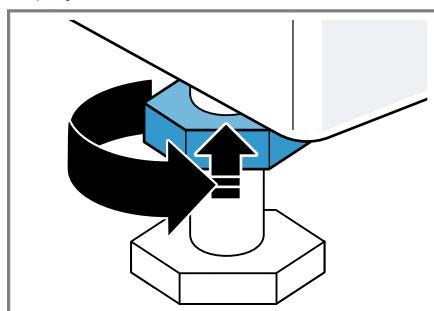

В същото време дръжте здраво крачето на уреда и не променяйте височината.

4.6 Нивелиране на уреда

За да редуцирате шумовете и вибрациите и да предотвратите преместването на уреда, нивелирайте правилно уреда.


5 Преди първата употреба

Подгответе уреда за използване.


5.1 Стартiranе на празен ход

Вашият уред е проверен основно преди напускане на завода. За да отстраните възможни остатъци от вода, първия път изперете без дрехи.

1. Поставете селектора на програмите на **Drum Clean**.
2. Затворете вратата.
3. Изтеглете чекмеджето за перилен препаратор.
4. Напълнете около 1 литър вода от водопровода в отделение II.

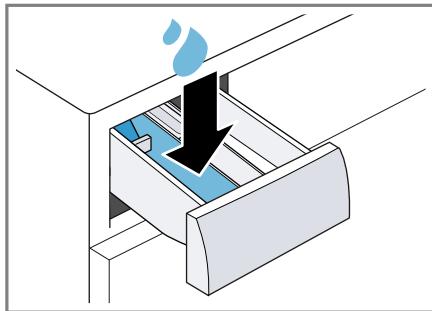

5. Напълнете перилен препаратор на прах с кислородна белина в отделение II.

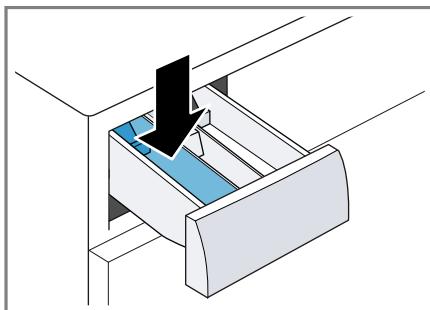


За да избегнете образуване на пяна, използвайте само половината от препоръчителното от производителя на перилен препаратор количество за леко замърсяване. Не използвайте перилен препаратор за вълна или за деликатни тъкани.

6. Затворете чекмеджето за препаратори.
7. Стартирайте програмата.
→ *Страница 28*
8. Стартирайте първия процес на пране или настройте селектора за програми на **Off**, за да изключите уреда.
→ "Основни положения при работа с уреда", *Страница 26*

6 Запознаване

6.1 Уред

Тук ще намерите общ преглед на компонентите на Вашия уред.

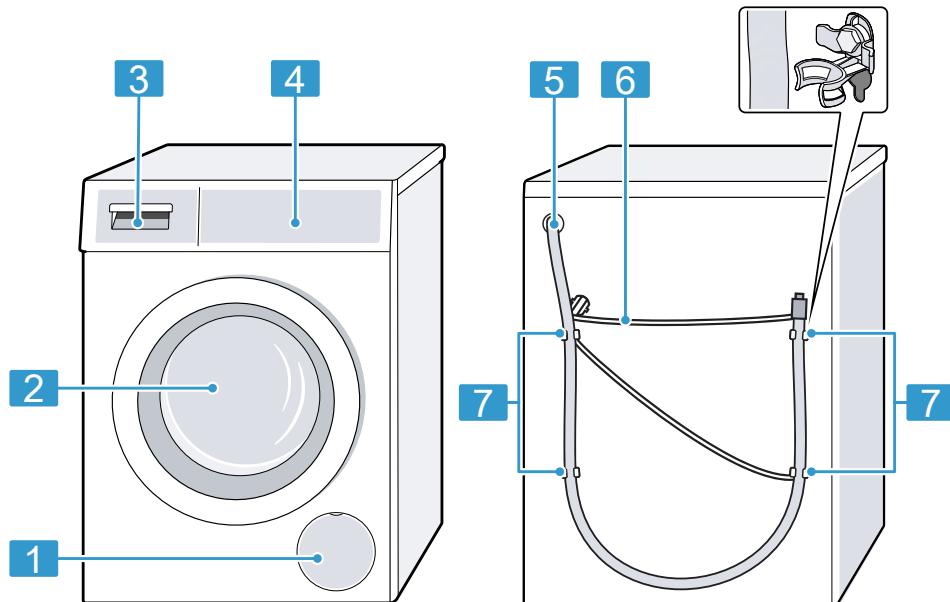

В зависимост от типа уред детайлите на фигурата могат да се различават, напр. по цвят и форма.

1 Клапа за поддръжка на помпата
за салунен разтвор
→ Страница 31

2 Врата → Страница 26

3 Чекмедже за перилен препарат
→ Страница 16

4 Обслужващ панел
→ Страница 17

5 Отточен маркуч → Страница 13


6 Кабел за свързване към мрежата → Страница 14

7 Транспортни обезопасявания
→ Страница 12

6.2 Чекмедже за перилен препарат

Забележка: Спазвайте данните на производителите за използване и дозиране на перилния препарат и сред-


ството за поддръжка и данните в програмните описания.

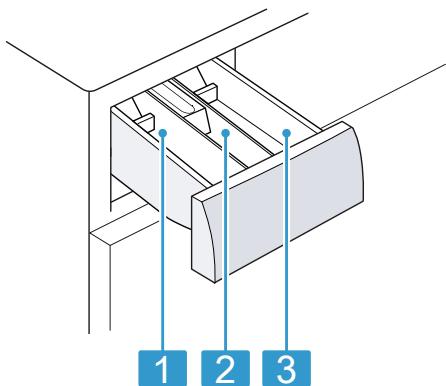

-
- | | |
|----------|---|
| 1 | Отделение II: Перилен препарат за основно пране |
| 2 | Отделение №: Омекотител |
| 3 | Отделение I: Препарат за пред-пране |
-

6.3 Обслужващ панел

Посредством панела за обслужване се настройват всички функции на Вашия уред и се извежда информация относно режима на работа.

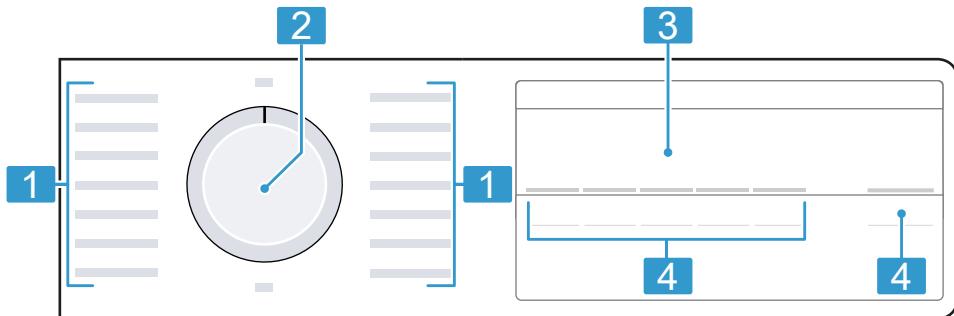

-
- | | |
|----------|------------------------|
| 1 | Програми → Страница 20 |
|----------|------------------------|
-

- | | |
|----------|--|
| 2 | Копче за избор на програми → Страница 26 |
|----------|--|
-

- | | |
|----------|-----------------------|
| 3 | Дисплей → Страница 17 |
|----------|-----------------------|
-


- | | |
|----------|----------------------|
| 4 | Бутони → Страница 19 |
|----------|----------------------|
-

7 Дисплей

На дисплея виждате текущо настроените стойности, възможностите за избор или текстове с указания.

bg Дисплей

Дисплеят показва според статуса на програмата някои указания в зоната **888**, напр. **End**.

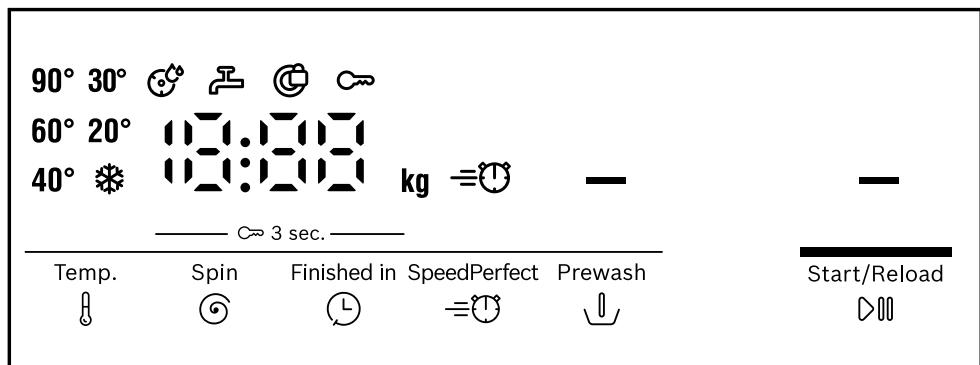

Примерна индикация на дисплея

Индикация	Описание
0:40 ¹	Предвидима продължителност на програмата или остатъчно време на програмата в часове и минути.
10h ¹	Време на край на програмата → Страница 19
8,0 ¹	Препоръка за максимално количество за зареждане за настроената програма в kg.
— - - 1400	Настроени обороти на центрофугата в об/мин. → Страница 20 0 : без центрофуга, само изпомпване — - - : задържане на изплакването, без изпомпване
* - 90	Настроена температура в °C. → Страница 19 * (студена)
—	Стартиране, отмяна или спиране на пауза <ul style="list-style-type: none"> свети: програмата работи и може да се прекъсне или спре на пауза. мига: програмата може да се стартира или да се продължи.
-P-	Статус на програмата: Пауза
— - —	Статус на програмата: Спиране на плакненето
End	Статус на програмата: край на програмата
≈	<ul style="list-style-type: none"> свети: защитата от деца е активирана. мига: Защитата от деца е активирана и уредът се управлява. blinkt: Die Kindersicherung ist aktiviert und das Gerät wurde bedient. → Страница 29
—	Предпрането е активирано. → Страница 20

¹ Пример

Индикация	Описание
=	Съкъсното времетраене на програмата е активирано. → <i>Страница 19</i>
	мига: Почистване на барабана е нужно. Изпълнете програмата Drum Clean за почистване и поддръжка на барабана и на контейнера за перилен препарат. → <i>Страница 30</i>
.	свети: Системата за контрол на напрежението е на пауза поради недопустими падове в напрежението. Напрежение-то отново е допустимо и програмата се продължава.
Забележка:	Продължителността на програмата се удължава.
:	мига: Системата за контрол на напрежението е на пауза поради недопустими падове в напрежението. → "мига и програмата е на пауза.", <i>Страница 36</i>
Забележка:	Програмата се продължава, ако напрежение-то отново е допустимо.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ свети: вратата е заключена и не може да се отвори. ■ мига: Вратата не е затворена. ■ изкл: Вратата е отключена и може да се отваря.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Няма налягане на водата. → <i>Страница 34</i> ■ Налягането на водата от крана е твърде ниско.
E:35 ¹	Код на грешка, показание на грешка, сигнал. → <i>Страница 33</i>

8 Бутони

Изборът на програмните настройки зависи от настроената програма.

Бутон	Описание
Start / Reload	Стартиране, прекъсване или спиране на пауза на програмата.
SpeedPerfect =	Активиране или деактивиране на съкратено времетраене на програма. Забележка: Потреблението на ток се повишава. Резултът от прането не се влошава от това.
Finished in	Установете времето на край на програмата. Времетраенето на програмата се съдържа в настроения брой часове. След старта на програмата времетраенето се показва.
Temp.	Напасване на температурата.

¹ Пример

Бутон	Описание
Spin Ⓛ	Адаптирайте оборотите на центрофугата или активирайте – – – (задържане на изплакването). С избора – – – водата в края на процеса на пране не се изпомпва и центрофугирането се деактивира. Дрехите остават във водата от изплакване.
∞ 3 sec.	Активиране или деактивиране на защитата от деца. → Страница 29
Prewash ↓	Активирайте или деактивирайте предпрането, напр. за пране на силно замърсени дрехи. Забележка: Вкарайте перилен препарат за предпране в отделение I и перилен препарат за основното пране в отделение II на чекмеджето за перилен препарат. → Страница 16

9 Програми

Забележки

- Етикетите за грижа върху прането Ви посочват допълнителни указания за избора на програма.
→ "Знак за грижа върху етикетите", Страница 25
- Настройката на температурата на програмата гарантира, че температурата, препоръчана на етикета за поддръжка, няма да бъде превишена. Температурата, достигната в уреда, може да се различава от настроената температура. Най-доброят възможен ефект от изпирането се постига с оптимална енергийна ефективност.

Програма	Описание	макс. зареждане (кг)
Cottons ☾	Пране на издръжливи материи от памук и лен. Подходящо и като къса програма за нормално замърсено пране, ако активирате SpeedPerfect =⌚. Настройка на програма: <ul style="list-style-type: none"> макс. 90 °C макс. 1400 об./мин. 	8,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Пране на текстили от памук и лен.	8,0

¹ SpeedPerfect =⌚ активирано

Програма	Описание	макс. зареж- дане (кг)
	<p>Забележка: Тъканите, които според символа за поддръжка могат да се перат от 40 °C до 60 °C, могат да се перат заедно.</p> <p>Действието от прането отговаря на най-добрния възможен клас на ефективност при пране съгласно за-коновите разпоредби.</p> <p>За тази програма автоматично се напасва темпера-турата на пране според количеството на зарежда-не, за да се достигне оптимална енергийна ефек-тивност при възможно най-добро действие при из-пиране. Температурата на пране не може да се променя.</p> <p>Оборотите на центрофугиране възлизат максимум на 1400 об./мин.</p>	
Easy-Care ⚪	<p>Пране на текстили от синтетика.</p> <p>Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1200 об./мин. 	4,0
Quick Mix »»	<p>Пране на текстили от памук, лен и синтетика.</p> <p>Подходящо за леко замърсено пране.</p> <p>Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об./мин. 	4,0
Delicates / Silk ☫	<p>Пране на чувствителни материји, които могат да се перат, от коприна, вискоза и синтетика.</p> <p>Използвайте перилен препарат за деликатно пране или коприна.</p> <p>Забележка: Перете особено чувствителните тъкани или тъканите с кукички, халки или скоби в мрежа за пране.</p> <p>Съвет: Чрез щадящо почистване на прането има по-малко изтъркване на текстилните влакна и влак-ната от микропластмаса.</p> <p>Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об./мин. 	2,0
Wool ☾	<p>Пране на текстилни изделия от вълна или със съ-държание на вълна, които могат да се перат на ръ-ка или в перална машина.</p> <p>За да избегне намачковане на прането, барабанът особено щадящо движи тъканите с дълги паузи.</p>	2,0

Програма	Описание	макс. зареж- дане (кг)
	<p>Използвайте перилен препарат за вълна.</p> <p>Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об./мин. 	
Rinse 	<p>Плакнене с последващо центрофугиране и изпомпване на водата.</p> <p>Настройка на програма: макс. 1400 об./мин.</p>	-
Spin / Drain 	<p>Центрофугиране и изпомпване на водата.</p> <p>Ако искате само да изпомпвате водата, активирайте 0 . Прането не се центрофугира.</p> <p>Настройка на програма: макс. 1400 об./мин.</p>	-
 Hygiene Plus	<p>Пране на издръжливи материали от памук и лен.</p> <p>Подходящо за хора с алергии и при повишени хигиенични изисквания.</p> <p>Забележка: Ако настроената температура се дОСТИГНЕ, тя остава константна по време на целия процес на пране.</p> <p>Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 1400 об./мин. 	6,5
 Shirts / Blouses	<p>Пране на връхни ризи и блузи, които не се гладят, от памук, лен и синтетика.</p> <p>Забележка: Перете ризите и блузите от коприна или чувствителни материали на програма Delicates / Silk .</p> <p>Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 60 °C ■ макс. 800 об./мин. 	2,0
 Sportswear	<p>Пране на спортни тъкани и тъкани за свободното време от синтетика.</p> <p>Използвайте перилен препарат за спортни тъкани.</p> <p>Не използвайте омекотител.</p> <p>Съвет: Перете силно замърсеното пране на програма Easy-Care .</p> <p>Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 800 об./мин. 	2,0

Програма	Описание	макс. зареж- дане (кг)
⌚ Iron Assist	<p>Подходящо за ризи, тениски и подобни дрехи от памук и лен.</p> <p>Програма за затопляне и третиране с пари на сухи тъкани, за да могат тъканите след края на програмата да се закачат или по-лесно да се гладят.</p> <p>Зареждането на програмата възлиза на максимум пет ризи или пет тениски.</p> <p>Активирайте SpeedPerfect =⌚, ако искате да вапоризирате само една дреха.</p>	- ¹
Забележки		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Закачайте топлите и третирани с пари тъкани веднага след края на програмата или ги гладете. ■ Текстилните тъкани не се перат или почистват. Не използвайте перилен препаратор или омекотител. ■ Водната пари е топла и може да причини щети по определени видове тъкани и материи. Програмата следователно не е подходяща за тъкани за открито или тъкани от коприна и вълна, като напр. пуловери. 	
➔ Dark Wash	<p>Пране на тъмни и цветово интензивни тъкани от памук и лесни за поддръжка текстили, напр. джинси.</p> <p>Перете прането обрънато с вътрешната страна навън.</p> <p>Използвайте течен препаратор за пране.</p> <p>Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 1200 об./мин. 	4,0
⌚ Drum Clean	<p>Почистване и поддръжка на барабана.</p> <p>→ <i>Страница 30</i></p> <p>Използвайте програмата в следните случаи:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ преди първата употреба ■ при често пране с температура на пране от 40 °C и по-ниска ■ след по-дълго отсъствие <p>Използвайте за целта прах за пълно пране с кислородна белина. Добавете съдържащ кислородна белина прах за пълно пране в отделение II за основно пране. → <i>Страница 16</i></p>	- ¹

¹ Пране не е възможно

Програма	Описание	макс. зареж- дане (кг)
	<p>За да избегнете образуване на пяна, намалете на- половина количеството перилен препарат.</p> <p>Не използвайте омекотител.</p> <p>Не използвайте перилни препарати за вълна, фино пране или течни препарати.</p> <p>Забележка: Индикацията за почистване на бараба- на мига за напомняне, когато по-дълго време не сте използвали програма с 60 °C или по-високи температури.</p>	
○ ○ Super Quick 15'/30'	<p>Пране на текстили от памук и синтетика.</p> <p>Къса програма за леко замърсено дребно пране.</p> <p>Продължителността на програмата възлиза на ок. 30 минути.</p> <p>Ако искате да скъсите времетраенето на програма- та до 15 минути, активирайте SpeedPerfect =○.</p> <p>Максималното количество за зареждане се намаля- ва на 2,0 кг.</p> <p>Настройка на програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ макс. 40 °C ■ макс. 1200 об./мин. 	4,0 2,0 ¹

10 Принадлежности

Използвайте оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за Вашия уред.

Съвет: Някои принадлежности са налични в други цветове. Свържете се с отдела по обслужване на клиенти. → Страница 40

Употреба	Номер за по- ръчка
Удължаване маркуч за чиста вода	Удължете маркуча за студена вода или Aquastop маркуча за чиста вода (2,50 м). WMZ2381
Удължение на марку- ча за мръсна вода	Удължете маркуча за мръсна вода (2,20 m). 11057910
Задържащи езичета	Подобрете сигурността на уреда. WMZ2200
По-дълъг маркуч за чиста вода	Сменете стандартния маркуч за чиста во- да с по-дълъг маркуч (2,20 m). 00353925
Скоба	Фиксирайте отточния маркуч. 00655300

¹ SpeedPerfect =○ активирано

Употреба	Номер за по-ръчка
Поставка за течен перилен препарат	Дозиране на течен перилен препарат.
Подиум	Уредът се поставя на високо, за да може да се зарежда и разтоварва лесно.

11 Пране

11.1 Подготвяне на дрехите

ВНИМАНИЕ

Останалите в прането предмети могат да повредят прането и барабана.

- Преди работа отстранете всички предмети от джобовете на дрехите.

Забележка

Ако подгответе прането си, ще запазите уреда и тъканите.

- Изчеткване на пясък и почва
- Сортирайте прането по цвет и тъкани и при това спазвайте етикета за грижа
- затваряйте всички ципове, велкра, кукички и халки
- Връзване на платнени колани, ленти и корди
- Отстранете колелцата на пердетата и оловните ленти
- перете малки или чувствителни дрехи в мрежа за пране
- перете малките и големи дрехи заедно
- Незабавно изперете прането с пресни петна
- Предварително третирайте прането с изсъхнали петна и го изперете неколократно
- Поставяйте дрехите от прането една по една в барабана
- Прането, което е предварително третирано с хлорна белина, трябва да се изплакне многократно преди зареждане на барабана

11.2 Знак за грижа върху етикетите

Означение за грижа при пране

Символ	Препоръчителна програма
	Памук (нормална)
	Лесна поддръжка (щадяща)
	Деликатно / коприна за ръчно пране (особено щадяща)
	Вълна (ръчно пране)
	(не може да се пере в пералня)

12 Перилен препарат и препарат за поддръжка

С правилния избор и използване на перилни препарати и средства за поддръжка щадите Вашия уред и Вашето пране.

Указанията на производителя за използване и дозиране ще откриете върху опаковката.

Забележки

- при използване на течни перилни препарати използвайте само самостоятелно течащи перилни препарати
- не смесвайте различни течни перилни препарати

bg Основни положения при работа с уреда

- не смесвайте перилен препаратор с омекотител
- не използвайте престояли и засъхнали продукти
- не използвайте съдържащи разтворители, разяждащи или газоотделящи препаратори
- не използвайте хлорна белина
- Използвайте рядко оцветители, тъй като фиксиращата сол може да повреди неръждаемата стомана
- не използвайте обезцветяващи средства в уреда

13 Основни положения при работа с уреда

13.1 Включване на уреда

Изискване: Уредът е разположен правилно и свързан. → Страница 10


- Поставете копчето за избор на програми на програма.

13.2 Настройване на програма


1. Завъртете превключвателя на програмите и го поставете на желаната програма. → Страница 20
2. Ако желаете, адаптирайте програмните настройки. → Страница 19
Програмните настройки не се запаметяват трайно за програмата.

13.3 Отваряне на вратата

1. Достигнете до дръжката на вратата и я дръпнете.

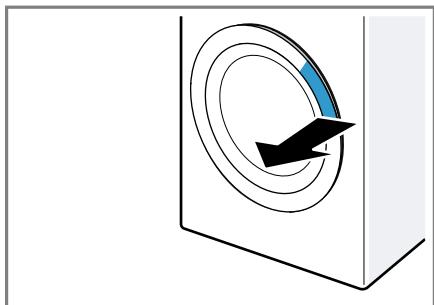

2. Отворете вратата.

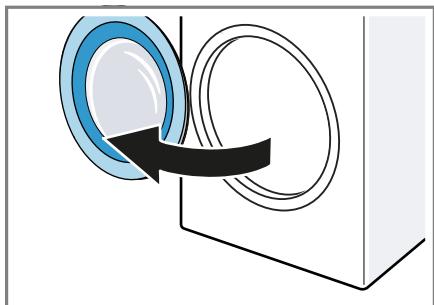

13.4 Дрехи поставете

Забележка: За да избегнете образуване на гънки, спазвайте максималното зареждане на програмите. → Страница 20


Изисквания

- Прането е подгответо и сортирано. → Страница 25
 - Барабанът е празен.
1. Отворете вратата. → Страница 26
 2. Поставете дрехите в барабана.
 3. Затворете вратата.
Уверете се, че не е затиснато пране във вратата.


13.5 Поставяне на помощ при дозиране

1. Изтеглете чекмеджето за перилен препаратор.


- 2.** Натиснете приставката надолу и свалете чекмеджето за перилен препаратор.

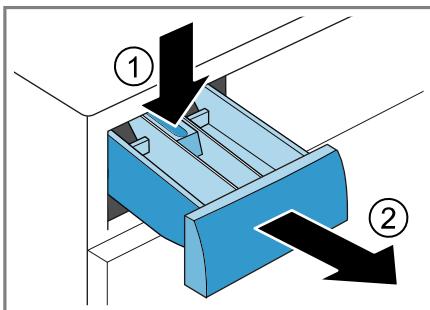


- 3.** Използвайте помощта при дозиране.

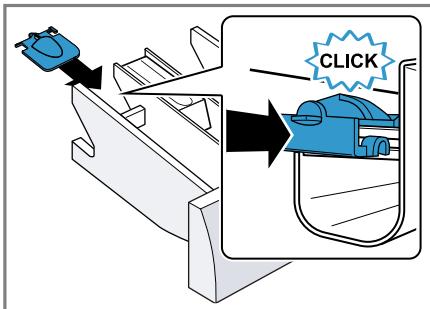

- 1.** Избутайте помощта при дозиране напред.

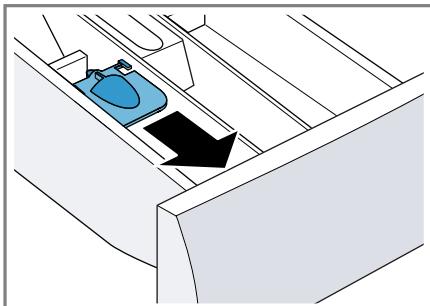

- 2.** Приберете надолу помощта при дозиране и я фиксирайте.

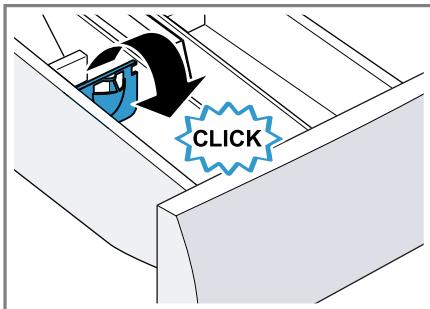

13.6 Използване на помощ при дозиране

За да дозирате течния перилен препарат по-лесно, можете да използвате помощта при дозиране в чекмеджето за перилен препаратор.

Забележка: Не използвайте помощ при дозиране за гъсти перилни препарати, прах за пране, при активирано предпране или време на край на програмата.

Изисквания

- Чекмеджето за перилен препарат → Страница 16 е извадено.
- Помощта при дозиране е поставена. → Страница 26

13.7 Пълнене на перилен препаратор и препаратор за поддръжка

Забележка: Спазвайте указанията за перилни препарати и препарати за поддръжка → Страница 25.

1. Изтеглете чекмеджето за перилен препарат.
2. Ако желаете, използвайте помощта при дозиране. → Страница 27
3. Напълните перилен препарат.
→ "Чекмедже за перилен препарат", Страница 16
4. Ако желаете, напълнете омекотител.
5. Затворете чекмеджето за препаратори.

13.8 Стартiranе на програмата

Изисквания

- Програма е настроена.
→ Страница 26
- Вратата е затворена.
- Натиснете **Start / Reload** ▶II.
- ✓ Барабанът се върти и се извършва разпознаване на натоварването, което може да трае до 2 минути и след това водата влиза.
- ✓ Дисплеят показва продължителността на програмата или времето на край.
- ✓ Дисплейят показва след края на програмата: "End".

13.9 Накисване на пране

Забележка: За омекване няма нужда от допълнителен препаратор. Уредът използва разтворения препаратор за омекване и измиване.

Изисквания

- Прането е поставено.
→ Страница 26
 - Програмата е стартирана.
→ Страница 28
1. Ок. 10 минути след старт на програмата натиснете **Start / Reload** ▶II.

Програмата спира на пауза и прането може да омекне.
 2. След желаното време на накисване натиснете **Start / Reload** ▶II.

13.10 Допълване с дрехи

След старта на програмата можете да извадете или добавите пране според статуса на програмата.

1. Натиснете **Start / Reload** ▶II.
Уредът спира на пауза.
Забележка: Ако желаете да добавите пране, спазвайте указанията на дисплея. → Страница 19
2. Отворете вратата. → Страница 26
3. Допълнете или извадете дрехи.

4. Затворете вратата.
5. Стартрайте програмата.
→ Страница 28

13.11 Прекъсване на програмата

1. Натиснете **Start / Reload** ▶II.
2. Отворете вратата. → Страница 26
При висока температура и високо ниво на водата вратата остава заключена от съображения за сигурност.
 - При висока температура стартирайте програмата **Rinse** ☑.
 - При високо ниво на водата стартирайте програмата **Spin** ⚙ или настройте подходяща програма за изпомпване. → Страница 20
3. Извадете прането. → Страница 28

13.12 Продължаване на програма при задържане на изплакването

Изисквания

- Задържането на изплакването е активирано.
→ "Бутони", Страница 20
 - Последният процес на изплакване от настроената програма е приключил и прането е във водата от изплакването.
1. Настройте програма **Spin** ⚙ или програма за изпомпване.
→ Страница 20
 2. Натиснете **Start / Reload** ▶II.

13.13 Изваждане на дрехите

1. Отворете вратата. → Страница 26
2. Извадете прането от барабана.

13.14 Изключване на уреда

1. Поставете селектора на програмите на **Off**.
2. Затворете водопроводния кран.
3. Почистване на гумения маншет.
→ Страница 33

Забележка: Оставете отворени вратата на уреда и чекмеджето за перилен препаратор.

14 Защита от деца

Обезопасете Вашия уред срещу погрешно обслужване по елементите за управление.

14.1 Активиране на защитата от деца

- ▶ Натиснете двета бутона за ≈ 3 sec. ок. З секунди.
- ✓ Дисплеят показва \approx .
- ✓ Елементите за управление са блокирани.
- ✓ Защитата от деца остава активирана след изключване на уреда и при спиране на тока.

14.2 Деактивиране на защитата от деца


Изискване: За да деактивирате защитата от деца, уредът трябва да е включен.

- ▶ Натиснете двета бутона за ≈ 3 sec. ок. З секунди.
За да не прекъснете текущата програма, избирателят на програми трябва да е на изходната програма.
- ✓ На дисплея угасва \approx .

15 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.

15.1 Общ преглед на основните настройки

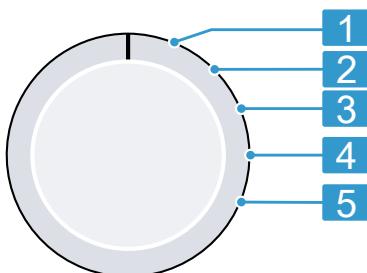

Програмен селектор с програмни позиции

- | | |
|----------|---|
| 1 | Няма основна настройка. |
| 2 | Настройте силата на звука на сигнала след края на програмата:
0 (изкл) до 4 (много силно) |
| 3 | Настройте силата на звука на сигнала при избиране на бутоните:
0 (изкл) до 4 (много силно) |
| 4 | Активиране (On) или деактивиране (OFF) на напомнянето за почистване на барабана. |
| 5 | Покажете броя на прекратените програми. |

15.2 Промяна на основните настройки

1. Настройте селектора на програми на позиция 1. → Страница 29
2. Натиснете **Start / Reload** и едновременно настройте селектора на програми на позиция 2.
- ✓ Дисплеят показва актуалната стойност.
3. Изберете желаната основна настройка с програмния избирач.
→ Страница 29

4. За да промените стойността, на-
тиснете върху **Finished in** ①.
5. За да запаметите промяната, из-
лючете уреда.

16 Почистване и поддръжка

16.1 Почистване на барабана

Почиствайте барабана след 20 пра-
нена при температура от 40 С или по-
ниска, ако ④ мига или ако дълго
време не сте използвали уреда, го
правете поне веднъж годишно.

⚠ ВНИМАТЕЛНО

Опасност от нараняване!

Постоянното пране с ниски темпера-
тури и липсващото проветрение на
уреда могат да повредят барабана и
да доведат до наранявания.


- ▶ Редовно изпълнявайте програма
за почистване на барабана или пе-
рете с температури от минимум
60 °C.
- ▶ Оставяйте уреда след всяка употреба
да се изсуши с отворени вра-
та и чекмедже за перилен препа-
рат.
- ▶ Изпълнете програмата ④ **Drum**
Clean без пране с прах за пране с
кислородна белина или с почистваш
препарат за грижа за вътреш-
ността на уреда.

16.2 Почистване на отделе- нието за перилен препа- рат


Забележка: Сканирайте QR кода, за
да видждате анимацията на процеса.




1. Изтеглете чекмеджето за перилен
препарат.
2. Притиснете поставката и отстране-
те чекмеджето за перилен препа-
рат.

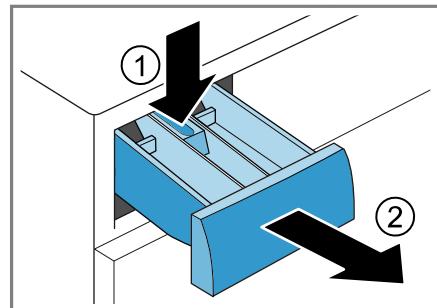


3. Изтеглете отдолу нагоре частта.

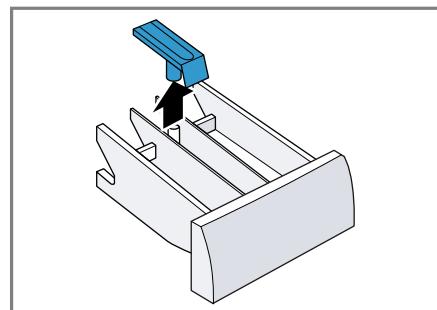


4. Почистете с четка и вода чекме-
джето за перилен препарат и
вложката и ги подсушете.

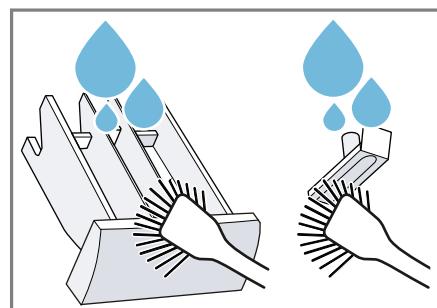

5. Поставете и фиксирайте вложката.

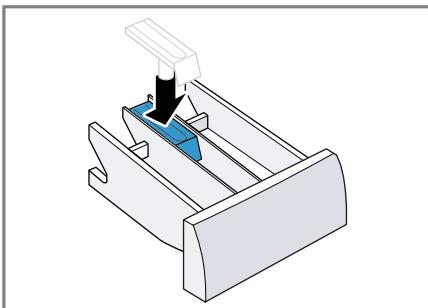

6. Почистете отвора за чекмеджето за перилен препарат.

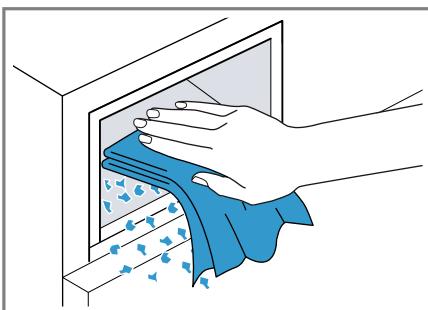

7. Затворете чекмеджето за препарата.

16.3 Почистване на помпата за мръсна вода


Почиствайте помпата за мръсна вода редовно, поне веднъж годишно, както и при повреди, напр. при запушвания или чукащи шумове.

Забележка: Сканирайте QR кода, за да виждате анимацията на процеса. Преди да стартирате анимацията, съблюдавайте следните указания за безопасност.




Изпразване на помпата за мръсна вода


1. Затворете водопроводния кран.
2. Изключете уреда. → Страница 28
3. Разкачете щепсела на уреда от електрическата мрежа.
4. Отворете и свалете капака за поддръжка.

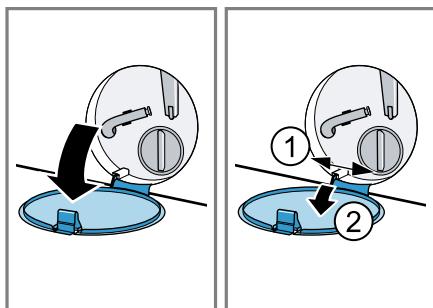

5. Избутайте под отвора подходящ съд за улавяне на сапунената вода.

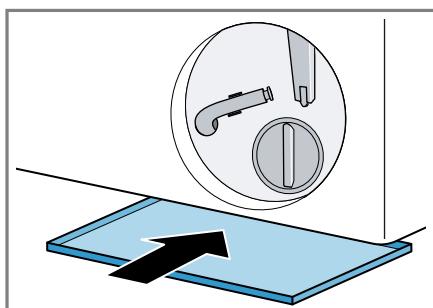

6. Свалете маркуча за изпразване от поставката.

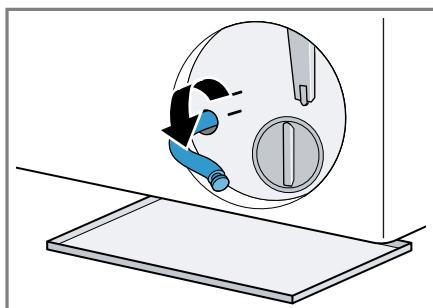


7. ⚠ ВНИМАТЕЛНО – Опасност от изгаряне с гореща вода!


При пране с високи температури сапунената луга е гореща.

- ▶ Не докосвайте горещия перилен разтвор.


За да се оттече лугата в съда, изтеглете затварящото капаче.

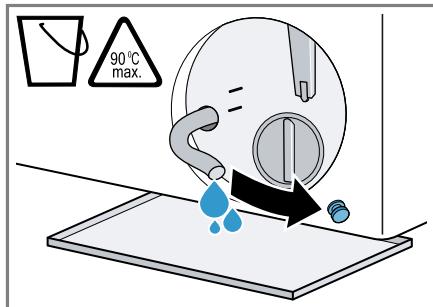

8. След изпразването натиснете затварящото капаче.

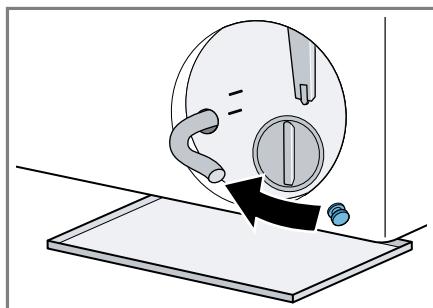

9. Захванете маркуча за източване на водата в поставката.

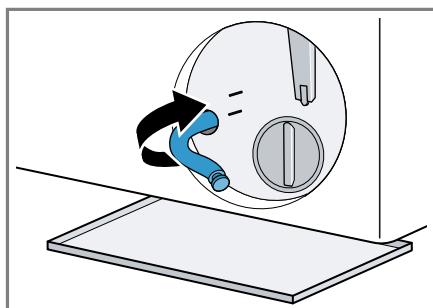


Почистване на помпата за мръсна вода

Изискване: Помпата за мръсна вода е празна. → *Страница 31*


1. Тъй като в помпата за мръсна вода може да има още остатъчна вода, внимателно развъртете капака на помпата.

- ▶ Поради груби замърсявания филтърната вложка може да заедне в корпуса на помпата. Разтворете мръсотията и извадете филтърната вложка.

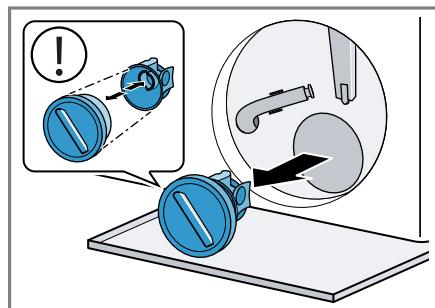

Капакът на помпата се състои от два компонента, които могат да се разглобят за почистване.


2. Почистете вътрешността, резбата на капака на помпата и корпуса на помпата.

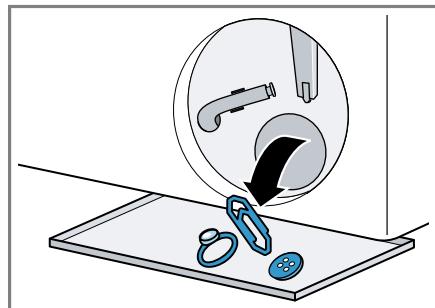


3. Уверете се, че лопатното колело на помпата за мръсна вода може да се върти.

4. Поставете капака на помпата.

- Уверете се, че компонентите на капака на помпата са правилно монтираны.

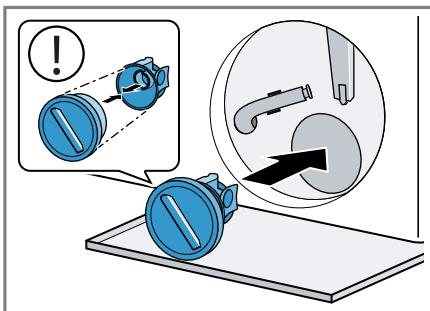


5. Завъртете до упор капака на помпата.

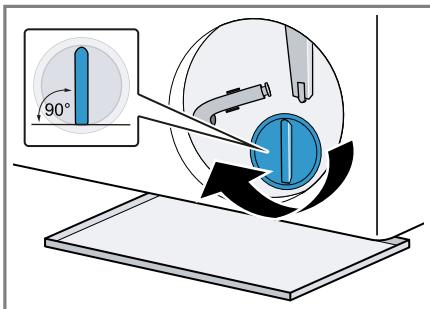

Дръжката на капака на помпата трябва да е отвесна.

6. Поставете и затворете капака за поддръжка.

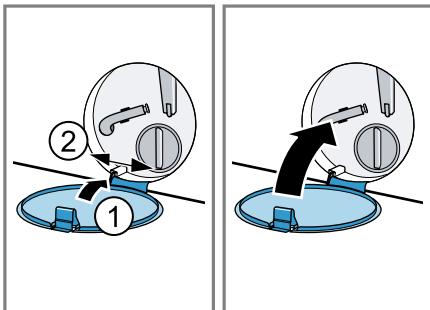

Преди следващото пране


За да не изтече при следващото пране неизползван перилен препарат в канализацията, извършете подходяща програма за изпомпване, след като сте изпразнили помпата за мръсна вода.

1. Отворете водопроводния кран.
2. Включете щепсела в контакт.
3. Включете уреда.
4. Напълнете литьър вода в отделение II.
5. Изберете подходяща програма за изпомпване.
→ "Програми", Страница 20

16.4 Почистване на гумения маншет

Почиствайте гумения маншет редовно.

1. Отворете вратата. → Страница 26
2. Отстранете чуждите тела и влакната от гумения маншет.

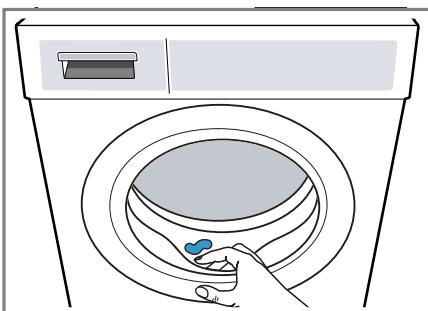

3. Забършете гумения маншет отвън и отвътре с влажна кърпа и подсушете.

17 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред.

Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка

с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Никога не променяйте технически уреда или свойствата му.
- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред бъде повреден, той трябва да се смени от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти, или от друго лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Дисплеят е угаснал и Start / Reload ⏪ мига.	Режим на пестене на енергия е активен. ▶ Натиснете Start / Reload ⏪.
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Перилният разтвор не се изпомпва.	Маркучът за източване на водата е свързан твърде високо, прегънат, притиснат или удължен до недопустима степен. ▶ Проверете инсталацията на маркуча за мръсна вода. → <i>Страница 13</i>
	Отточната тръба или отточният маркуч са запушени. ▶ Почистете отточната тръба и отточния маркуч.
	Помпата за сапунен разтвор е запушена или капакът на помпата не е поставен правилно. ▶ Проверете дали капакът на помпата е правилно инсталиран. → <i>Страница 31</i> ▶ Почистете помпата за мръсна вода. → <i>Страница 31</i>
	Дозиране на перилен препарат твърде високо. ▶ Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.
	— — — е активирано. ▶ Стартирайте програма Spin Ⓜ или подходяща програма за изпомпване. → <i>Страница 20</i>
E:36 -25 -26	Помпата за отвеждане на пералния разтвор е задръстена. ▶ Почистете помпата за мръсна вода. → <i>Страница 31</i>
E:60 -2B / E:32 / H:32	Уредът е прекъснал центрофугирането поради неравно разпределение на дрехите. ▶ Разпределете наново дрехите в барабана.
E:30 -10 / ⚒	Водопроводният кран е затворен. ▶ Отворете водопроводния кран.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
E:30 -10 / 	<p>Маркучът за чиста вода е прегънат или захванат.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете инсталацията на маркуча за подаване на вода. → <i>Страница 13</i> <p>Филтрите на захранващия провод са запушени.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете цедките в маркуча за чиста вода. Сканирайте QR кода, за да видите анимацията на процеса. <div style="text-align: center;">  </div>
	<p>Налягането на водата е ниско.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете дали водопроводният кран има достатъчно налягане на водата.
	<p>Системата за измерване на нивото на водата е дефектна.</p> <p>Със съобщението за грешка уредът стартира процес по изпомпване.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изчакайте ок. 5 минути докато престане процесът на изпомпване. 2. Рестартирайте уреда. Ако е нужно, процесът на изпомпване стартира на ново. 3. Ако повредата продължи, обадете се на службата за обслужване на клиенти. → <i>Страница 40</i>
E:30 -20	<p>Критична функционална неизправност.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Затворете водопроводния кран. <p>Със съобщението за грешка уредът стартира процес по изпомпване.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Изчакайте ок. 5 минути докато престане процесът на изпомпване. 2. Рестартирайте уреда. Ако е нужно, процесът на изпомпване стартира на ново. 3. Ако повредата продължи, обадете се на службата за обслужване на клиенти. → <i>Страница 40</i> <p>Дозиране на перилен препарат твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат. <p>Допълнително вода е напълнена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ По време на работа не доливайте вода в уреда.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Всички други кодове за грешка.	<p>Функционална неизправност</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рестартирайте уреда. 2. Ако повредата възникне отново, разкачете уреда за минимум 30 секунди от електрическата мрежа. Издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители. 3. Ако повредата продължи, обадете се на службата за обслужване на клиенти. → <i>Страница 40</i> При обаждането посочете точното съобщение за грешка. Ако е възможно, документирайте повредата със снимки и видеота.
: мига и програмата е на пауза.	Устройството е открило колебания в захранването. Не е необходимо действие. Ако електрозахранването се е стабилизирано, . светва и програмата продължава нормална работа.
Силно образуване на пяна.	<p>Дозиране на перилен препарат твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Моментална мярка: Смесете една супена лъжица омекотител с 0,5 литра вода и го сипете в отделението II (не правете това при връхни и спортни дрехи и при дрехи с пух). ► Намалете при следващия цикъл на пране със същото натоварване количеството перилен препарат.
⌚ мига.	<p>Вратата не е напълно затворен.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уверете се, че не е затиснато пране във вратата. 2. Затворете вратата.
⌚	<p>Почистване на барабана е нужно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Почистете барабана. → <i>Страница 30</i>
Програмата не стартира.	<p>Активирана е защитата за деца.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Деактивирайте механизма за обезопасяване спрямо деца. → <i>Страница 29</i>
	<p>Finished in ⌚ е активирано.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Проверете дали Finished in ⌚ е активирана. → <i>Страница 19</i>
Програмата е на пауза или прекъсната, но вратата не може да се отвори.	<p>Температурата е твърде висока.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Стаптирайте програмата Rinse 🌊 или изчакайте докато температурата спадне.
	<p>Нивото на водата е твърде високо.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Стартуйте програма Spin ⚙ или подходяща програма за изпомпване. → <i>Страница 20</i>
Вратата не може да се отвори в случай на прекъсване на захранването.	<p>Вратата е заключена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Отворете вратата с аварийното отключване. → <i>Страница 39</i>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Барабанът трепва след старта на програмата.	Не е налице грешка. Вътрешният тест на мотора е стартиран. Не е необходимо действие.
Барабанът се върти, вода не влиза.	Не е налице грешка. Разпознаване на натоварване е активно до 2 минути. Не е необходимо действие.
В барабана не се вижда вода.	Не е налице грешка. Водата се намира под видимото ниво. Не е необходимо действие.
Многократно центрофугиране.	Не е налице грешка. Уредът разпределя дрехите равномерно и така изравнява дисбаланса. Не е необходимо действие.
Вибрации, движение и силни шумове от уреда по време на центрофугиране.	Уредът не е правилно нивелиран. ► Подравнете уреда. → <i>Страница 14</i> Крачетата на уреда не са фиксирани. ► Фиксирайте крачетата на уреда. → <i>Страница 14</i> Транспортните планки не са отстранени. ► Отстранете транспортните предпазители.
Високи обороти на центрофугата не се достигат.	Уредът изравнява дисбаланса чрез редуциране на оборотите на центрофугата. Не е необходимо действие.
Продължителността на програмата се променя по време на процеса на изпиране.	Не е налице грешка. Последователността на програмата се оптимизира електронно или се активира друг цикъл на изплакване поради образуването на обилна пяна или дисбалансът е изравнен. Не е необходимо действие.
Бързаци, съскащи или засмукващи звуци.	Не е налице грешка. Вода се налива или сапунен разтвор се изпомпва. Не е необходимо действие.
Чукащи шумове, тракане в помпата за сапунен разтвор.	Чуждо тяло е попаднало в помпата за сапунен разтвор. ► Почистете помпата за мръсна вода. → <i>Страница 31</i>
По дрехите има следи от перилен препарат.	Перилните препарати могат да съдържат нерастворими във вода вещества, които да се отложат върху дрехите. ► Старирайте програмата Rinse  или изчеткайте прането след сушенето.
Върху тъканите след края на програмата  Iron Assist са се образували влажни петна.	Водни капки от барабана или от вратата са навлажнили тъканите. Капките са от кондензирана пара или от остатъчна влажност от предишната програма за пране. ► Изгладете тъканите или ги закачете за сушене.

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Прането след центрофурирането е твърде мокро.	<p>Настроени са ниски обороти на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Стартрайте програмата Spin Ⓛ. ▶ Настройте при следващото пране по-високи обороти на центрофуриране.
	<p>Уредът изравнява дисбаланса чрез редуциране на оборотите на центрофугата.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разпределете наново дрехите в барабана. 2. Стартрайте програмата Spin Ⓛ.
Намачкване.	<p>Избраната програма е неподходяща за вида на тъкани.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте подходяща програма. → <i>Страница 20</i>
	<p>Настроени са високи обороти на центрофугата.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте при следващото пране по-ниски обороти на центрофуриране.
	<p>Зареждането е неподходящо.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Спазвайте максималното количество за зареждане на програмите. → <i>Страница 20</i> ▶ Подгответе прането. → <i>Страница 25</i>
От маркуча за чиста вода изтича вода.	<p>Маркучът за чиста вода не е правилно свързан или е повреден.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете инсталацията на маркуча за подаване на вода. → <i>Страница 10</i> ▶ При повреда сменете маркуча за чиста вода.
От отточния маркуч изтича вода.	<p>Маркучът за мръсна вода не е правилно свързан или повреден.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете инсталацията на маркуча за мръсна вода. → <i>Страница 10</i> ▶ При повреда сменете маркуча за мръсна вода.
Вода излиза изпод вратата.	<p>Замърсяване по вратата или маншета предизвиква неуплътненост.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете вратата и маншета.
Перилният препарат или омекотителят капе от маншета и се събира върху вратата или в гънката на маншета.	<p>В чекмеджето за перилен препарат има твърде много препарат или омекотител.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Спазвайте при дозиране маркировката в чекмеджето за перилен препарат. → <i>Страница 27</i>
В отделението  има остатъчна вода.	<p>Вложката в отделението  е запушена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете отделението за перилен препарат. → <i>Страница 30</i>
Омекотителят остава в чекмеджето за перилен препарат.	<p>Мекото изплакване не е предвидено за избраната програма.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете дали програмата поддържа използване на омекотител. → <i>Страница 20</i>

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
В уреда има миризми.	<p>Влагата и остатъците от перилен препарат могат да ускорят образуването на бактерии.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете барабана. → <i>Страница 30</i> ▶ Когато не използвате уреда, оставяйте вратата и чекмеджето за перилен препарат отворени, за да може да изсъхне останалата вода.

17.1 Аварийно отваряне


Отключване на вратата

Изискване: Помпата за мръсна вода е празна. → *Страница 31*

1. ВНИМАНИЕ – Изтичащата вода може да доведе до материални щети.

- ▶ Не отваряйте вратата, ако през стъклото се вижда вода.

Натиснете надолу аварийното отключване с инструмент и го пуснете.

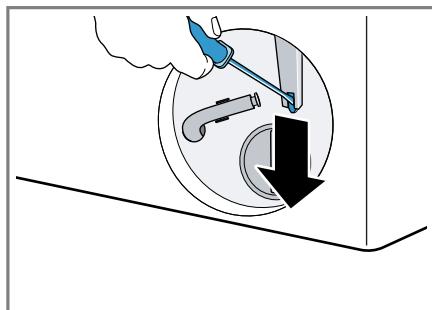

- ✓ Заключването на вратата е освободено.
- 2. Поставете и фиксирайте клапата за поддръжка.
- 3. Затворете клапата за поддръжка.

17.2 Рестартиране на уреда.

1. Рестартирайте уреда.
2. Ако повредата възникне отново, разкачете уреда за минимум 30 секунди от електрическата мрежа. Издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.

3. Ако повредата продължи, обадете се на службата за обслужване на клиенти. → *Страница 40*
- При обаждането посочете точното съобщение за грешка. Ако е възможно, документирайте повредата със снимки и видеота.

18 Транспортиране, съхранение и предаване за отпадъци


18.1 Демонтаж на уреда

1. Затворете водопроводния кран.
2. Изпустете маркуча за чиста вода.
3. Изключете уреда. → *Страница 28*
4. Изтеглете щепсела на уреда.
5. Източете перилния разтвор.
→ "Почистване на помпата за мръсна вода", *Страница 31*
6. Демонтирайте маркучите.

18.2 Поставяне на транспортните планки

За да избегнете транспортни щети, обезопасете уреда преди транспортиране с транспортните обезопасявания.

1. Свалете капака¹ с помощта на отвертка.

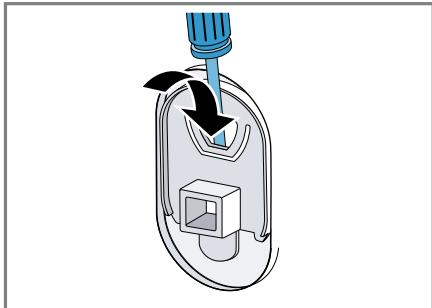

Запазете капака.

2. Поставете четирите транспортни укрепвания.

18.3 Повторно въвеждане на уреда в експлоатация

- ▶ За допълнителна информация вижте Разполагане и свързване → Страница 10 и Стартиране на празен ход → Страница 15.

18.4 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от увреждане на здравето!**

Деца могат да се заключат в уреда и да попаднат в опасна за живота ситуация.

- ▶ Не разполагайте уреда зад врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на уреда.
- ▶ При изведени от употреба уреди издърпайте щепсела на кабела за свързване към мрежата от контакта, след това прережете кабела за свързване към мрежата и унищо-

жете ключалката на вратата на уреда така, че вратата на уреда да не се затваря повече.

1. Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
2. Прережете кабела за свързване към мрежата.
3. Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

19 Отдел по обслужване на клиенти

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

Забележка: Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни

¹ Броят на капачетата варира в зависимост от модела.

в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервисни контакти и гаранционни условия, от нашата служба за обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на службата за обслужване на клиенти ще получите чрез QR кода на приложения документ за сервисни контакти и гаранци-

онни условия или на нашата уеб страница.

19.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда.

Фабричната табелка се намира според модела:

- от вътрешната страна на вратата.
- от вътрешната страна на клапата за поддръжка.
- на гърба на уреда.

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

20 Разходни стойности

Следната информация се подава съгласно Регламента на ЕС за екодизайна. Посочените стойности за другите програми като **Eco 40-60** са само ориентиръчни стойности и са установени в комбинация с валидния стандарт EN60456.

Програма	Зареждане (кг)	Продължителност на програмата (ч:мин) ¹	Разход на енергия (kWh/цикъл) ¹	Разход на вода (л/цикъл) ¹	Максимална температура (°C) 5 мин ¹	Обороти на центрофугата (об/мин) ¹	Осташъчна влажност (%) ¹
Eco 40-60 ²	8,0	3:33	0,800	70,0	37	1400	53,00
Eco 40-60 ²	4,0	2:40	0,350	36,0	27	1400	53,00

¹ Действителните стойности могат да се отклоняват от посочените стойности поради влиянието на водното налягане, твърдостта и входната температура на водата, температурата на околната среда, вида, количеството и замърсяването на прането, използвания почистващ препарат, колебанията в електрохранването и избранныте допълнителни функции.

² Тестова програма съгласно Регламент на ЕС за екодизайн и Регламент на ЕС за енергийно обозначение със студена вода (15°C).

Програма	Зареждане (кг)	Продължителност на програмата (ч:мин) ¹	Разход на енергия (kWh/цикъл) ¹	Разход на вода (л/цикъл) ¹	Максимална температура (°C) 5 МИН ¹	Обороти на центрофугата (об/мин) ¹	Осташъчна влажност (%) ¹
Eco 40-60 ²	2,0	2:20	0,180	30	23	1400	53,00
Cottons 20 °C	8,0	3:25	0,330	89,0	23	1400	50,00
Cottons 40 °C	8,0	3:25	1,210	89,0	44	1400	50,00
Cottons 60 °C	8,0	3:25	1,510	89,0	58	1400	50,00
Cottons 40 °C + Prewash ↓	8,0	3:40	1,300	95,0	43	1400	50,00
Easy-Care 40 °C	4,0	2:30	0,770	61,0	44	1200	35,00
Quick Mix 40 °C	4,0	1:05	0,630	44,0	41	1400	52,00
Wool 30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

21 Технически данни

Височина на уред - 84,5 см

да

Ширина на уреда 59,8 см

Дълбочина на уреда 59,0 см

Дълбочина на уреда със затворена врата 63,3 см

Дълбочина на уреда с отворена врата 106,3 см

Тегло 67,7 кг

Максимално количество за зараждане 8,0 кг

Мрежово напрежение 220-240 V, 50 Hz

¹ Действителните стойности могат да се отклоняват от посочените стойности поради влиянието на водното налягане, твърдостта и входната температура на водата, температурата на околната среда, вида, количеството и замърсяването на прането, използвания почистващ препарат, колебанията в електро-захранването и избраните допълнителни функции.

² Тестова програма съгласно Регламент на ЕС за екодизайн и Регламент на ЕС за енергийно обозначение със студена вода (15 °C).

⇒ Минимално осигуряване на инсталацията	10 A
Номинална мощност	2300 W
Консумирана мощност	<ul style="list-style-type: none"> ■ Режим изключен: 0,15 W ■ Неизключено състояние: 0,50 W
Налягане на водата	<ul style="list-style-type: none"> ■ Минимум: 100 kPa (1 bar) ■ Максимум: 1000 kPa (10 bar)
Дължина на маркуча за чистата вода	150 см
Дължина на маркуча за мръсната вода	150 см
Дължина на кабела за свързване към мрежата	160 см

Допълнителна информация за Вашия модел ще намерите в интернет на адрес <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1427163>¹. Този уеб адрес е свързан с официалната продуктова база данни на ЕС EPREL.

¹ Важи само за страни в Европейското икономическо пространство



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
811739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001858271 (050626)
bg